

## Specificatii

Tensiune nominala	12V		
Capacitate nominala (20h)	12Ah		
Dimensiuni	Lungime	151 ± 2mm	
	Latime	98 ± 1mm	
	Inaltime carcasa	95 ± 1mm	
	Inaltime totala (cu borne)	101 ± 2mm	
Greutate	Approx 3,65kg		
Tip Borna	T1; T2		
Material carcasa	ABS		
Capacitate	12,0Ah / 0,60A	20Hr, 1,75V/cell, 25°C	
	11,2Ah / 1,12A	10Hr, 1,75V/cell, 25°C	
	10,25Ah / 2,05A	5Hr, 1,75V/cell, 25°C	
	8,76Ah / 2,92A	3Hr, 1,75V/cell, 25°C	
Curent maxim de descarcare	7,86Ah / 7,86A	1Hr, 1,60V/cell, 25°C	
	180,0A (5s)		
Rezistenta interna	Approx 19mΩ		
Interval temp. de utilizare	Descarcare: -15 ÷ 50°C		
	Incarcare: -10 ÷ 50°C		
Temp. nominala de utilizare	Depozitare: -20 ÷ 50°C		
	25 ± 3°C		
Utilizare ciclica	Curent initial de incarcare: <3,6A. Tensiunea de incarcare: 14,5V ÷ 15,0V la 25°C. Coef. de corectie cu temperatura: -30mV / °C		
	Curent initial de incarcare: <3,6A. Tensiunea de incarcare: 13,5V ÷ 13,8V at 25°C. Coef. de corectie cu temperatura: -18mV / °C		
Utilizare tampon (stand-by)	40°C	102%	25°C 100%
	0°C	85%	-15°C 65%
Autodescarcare la 25°C	3 luni	Capacitate remanenta: 91%	
	6 luni	Capacitate remanenta: 82%	
	12 luni	Capacitate remanenta: 65%	

## Gama FS / FS12-12



## Poza cu titlu de prezentare

### Utilizari si caracteristici

Tehnologie: VRLA

Surse neinteruptibile de tensiune (UPS)

Sisteme electrice de alimentare (EPS)

Sisteme de semnalizare aeriene si feroviare

Iluminat de siguranta

Centrale electrice

Sisteme de alarma si securitate

Surse de alimentare cu C.C.

EN 60896-21,-22

Durata de viata proiectata: 5 ani

Eurobat: Standard Comercial

Bateriile din gama FOTON FS pot fi stocate

pina la 6 luni la 25°C dupa care este

recomandata o incarcare de improspatare

### Descarcare cu curent constant (Amperi) la 25°C


Ufinal/timp	5min	10min	15min	30min	60min	2h	3h	4h	5h	10h	20h
9.60V	45.8	29.0	22.7	12.8	7.86	4.3	2.97	2.46	2.09	1.14	0.61
9.90V	44.5	28.2	22.1	12.5	7.74	4.27	2.96	2.45	2.08	1.13	0.61
10.2V	42.6	27.0	21.3	12.1	7.55	4.24	2.94	2.43	2.07	1.13	0.60
10.5V	40.8	25.8	20.6	11.8	7.40	4.17	2.92	2.41	2.05	1.12	0.60
10.8V	38.5	24.4	19.5	11.4	7.17	4.07	2.83	2.34	1.99	1.10	0.59

### Descarcare cu putere constanta (Watts/bloc) la 25°C


Ufinal/timp	5min	10min	15min	30min	60min	2h	3h	4h	5h	10h	20h
9.60V	512	328	259	146	91.0	50.3	35.3	29.3	25.0	13.6	7.31
9.90V	496	318	252	144	89.7	50.0	35.1	29.1	24.8	13.6	7.28
10.2V	476	305	243	139	87.4	49.6	34.9	28.9	24.7	13.5	7.24
10.5V	455	292	235	136	85.6	48.8	34.6	28.7	24.5	13.4	7.20
10.8V	430	275	222	131	83.0	47.6	33.6	27.9	23.8	13.2	7.06

Valorile se pot modifica fără înștiințare prealabilă.


### Dimensiuni exterioare (mm)

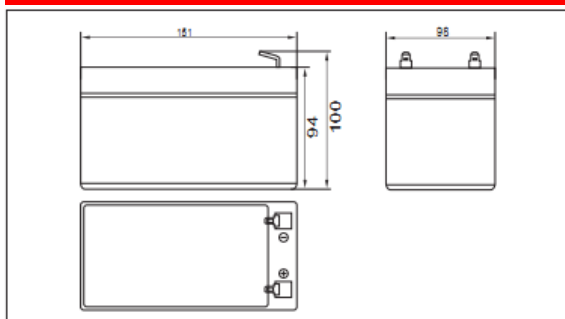


### Tip Borna (mm)

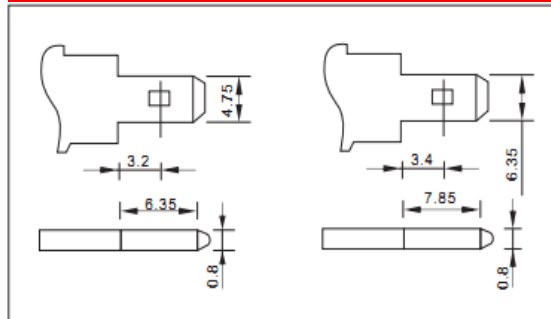


### Caracteristici de descarcare (25°C)

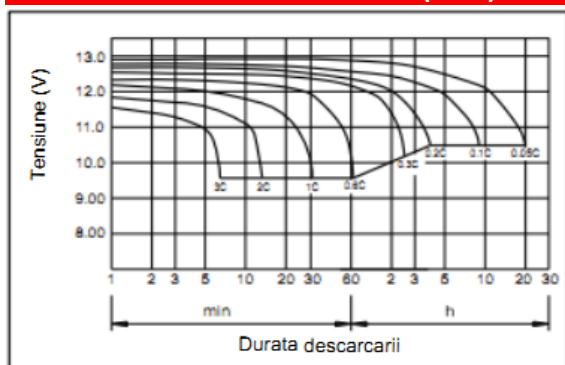


### Caracteristici de incarcare (25°C)

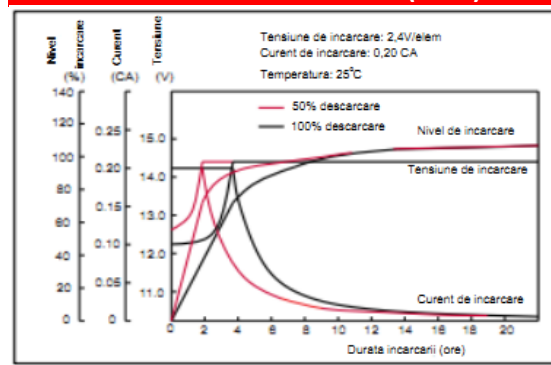


### Efectul temperaturii asupra capacitatii

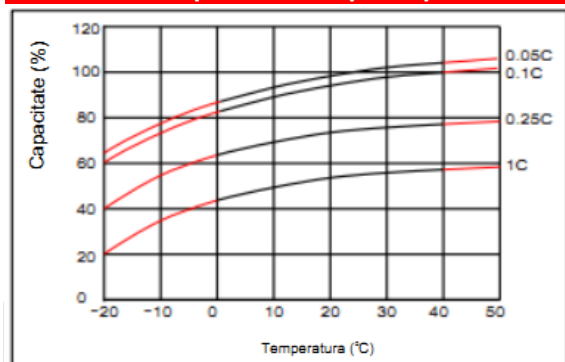

### Durata de viata in functie de temperatura

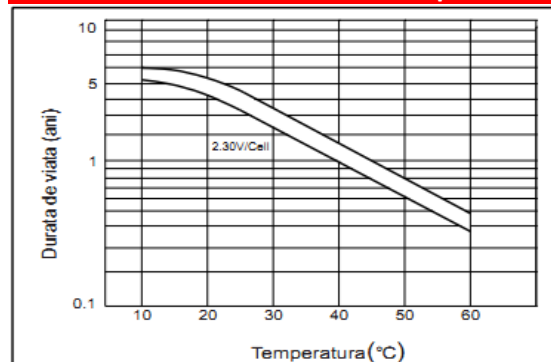

### Numar de cicluri vs D.O.D (25°C)

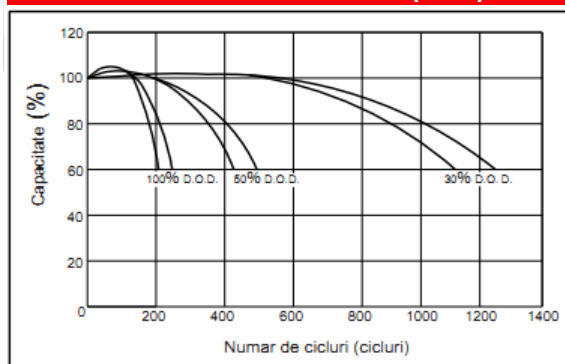

### Relatia tensiune la borne / capacitate (25°C)

